



主な仕様	
撮像センサー	形式 1/1.63型高感度CCD
レンズ	画素数 カメラ部有効画素数1000万画素
	構成 8群11枚(非球面レンズ 6面)
	焦点距離(35mm判換算) 6～24mm(28～112mm)
	開放F値 W1.8～T2.5
静止画記録方式	ズーム倍率 光学ズーム:4倍 デジタルズーム(静止画):4倍
	撮影範囲 通常:60cm～∞ マクロ:W10cm～∞、T30cm～∞
	(レンズ先端より) スーパーマクロ:1cm～60cm(W端固定)
	記録方式 DCF、DPOF準拠/Exif対応、PRINT Image Matching III
動画記録方式	記録画像形式 RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG、JPEG+RAW
	記録画素数 [RAW]3648×2736 [JPEG]3648×2736～640×480
	記録方式 AVI Motion JPEG(30fps) ※一部のアートフィルターを除く
	HD:1280×720 アスペクト16:9、SD:640×480 アスペクト4:3 (VGA)
音声録音	最長記録時間 HD:約7分 SD:約14分 ※一部のアートフィルターを除く
	音声記録方式 WAVEフォーマット準拠 ステレオリニアPCM/16bitサンプリング周波数 44.1kHz ※別売のマイクセット1 SEMA-1によりステレオ録音可
	静止画:最長30秒 動画:撮影時間に応じる
	最長録音時間 約54MB
記録媒体	内蔵メモリー(ユーザー使用領域) 約54MB
	対応記録メディア SDメモリーカード(SDHC/SDXC対応)※SDXCの高速転送はサポートしていません。
	サイズ・種類・ドット数 3.0型有機ELモニター、約61万ドット
	手ぶれ補正 CCDシフト式手ぶれ補正 ※動画時は電子手ぶれ補正となります。
フォーカス	AF方式 CCDコントラスト検出方式
	フォーカスモード シングルAF、マニュアルフォーカス(MF)、マクロ、スーパーマクロ、追尾AF
	AFビルミネーター 有
	露出制御 測光方式 324分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光
露出制御	露出制御方式 iAUTO、プログラムAE、絞り優先AE、シャッター優先AE、マニュアル、ローライト、シーンセレクトAE、アートフィルター、カスタム
	シーンセレクトAE ポートレート、eポートレート、風景、夜景、夜景&人物、スポーツ、自分撮り、屋内撮影、ペット、ピーチ&スノー、文書、料理、多重露光、打ち上げ花火、夕日、水中マクロ、水中ワイド、パノラマ
	感度(標準出力感度) オートISO 100～800(ローライトモード時 ISO 100～3200)/マニュアルISO 100～6400
	露出補正範囲 ±2EV
ホワイトバランス	オート、プリセット6種、ワンタッチWB、ホワイトバランス補正可
	シャッター シャッター速度 60～1/2000秒(バブル:最長16分(ISO100時))
	セルフタイマー 2秒/12秒
	リモートケーブル 可(別売RM-UC1使用)
ドライブ	ドライブ 1コマ、連写、高速連写1、高速連写2、セルフタイマー(2秒/12秒)
	連続撮影速度 約15コマ/秒(高速連写2)、約2コマ/秒(連写)

システムチャート


フラッシュ



マクロアームライト
MAL-1*1
JAN:4545350-033330
希望小売価格6,000円
(税込6,300円)




エレクトロニックフラッシュ FL-14*1
JAN:4545350-023393
希望小売価格20,000円
(税込21,000円)




エレクトロニックフラッシュ FL-36R*1
JAN:4545350-011079
希望小売価格32,000円
(税込33,600円)


電源



リチウムイオン充電器 LI-50C
JAN:4545350-013592
希望小売価格7,000円(税込7,350円)




リチウムイオン充電電池 LI-50B
JAN:4545350-013578
希望小売価格5,600円(税込5,880円)




USB-ACアダプター F-3AC
JAN:4545350-034801
希望小売価格5,000円(税込5,250円)

外部音声入力




マイクセット1 SEMA-1*1
JAN:4545350-029814
希望小売価格10,700円
(税込11,235円)

リモートケーブル




リモートケーブル RM-UC1
JAN:4545350-008291
希望小売価格6,000円
(税込6,300円)

ファインダー




電子ビューファインダー
VF-2*1
ブラック JAN:4545350-026097
シルバー JAN:4545350-027827
希望小売価格 各30,000円
(税込 各31,500円)




電子ビューファインダー
VF-2専用アイカップ EP-9
JAN:4545350-030889
希望小売価格2,000円
(税込2,100円)


ケース、ストラップ




革カメラケース CSCH-84 BLK
JAN:4545350-034993
希望小売価格8,000円(税込8,400円)



革ネックストラップ CNS-09
JAN:4545350-035112
希望小売価格4,000円(税込4,200円)



ソフトカメラケース CSCH-85 BLK
JAN:4545350-035006
希望小売価格5,000円(税込5,250円)



液晶拭き付きハンドストラップ CHS-08
BLK(ブラック) JAN:4545350-035150
BRW(ブラウン) JAN:4545350-035167
希望小売価格2,200円(税込2,310円)


OLYMPUS XZ-1

XZ-1(ブラック)
JAN:4545350-031640
オープン価格

XZ-1(ホワイト)
JAN:4545350-031671
オープン価格


パソコン/テレビ/メディア

USBケーブル(付属品)




SD/SDHC/SDXC
メモリーカード*2

AVケーブル(付属品)




プリンタ*2
(ピク
ブリッジ対応)

ハイスピードHDMIケーブル
CB-HD1
JAN:4545350-029913
希望小売価格3,800円
(税込3,990円)



テレビ*2


USBケーブル
(付属品)



パソコン*2

OLYMPUS Viewer 2/
[ib]画像管理ソフト
(付属品)

*1 ホットシューに装着するアクセサリとの併用はできません。 *2 他社製品

見つける・つながる・楽しむ!「Fotopus(フォトパス)」 http://fotopus.com/	オリンパス パーソナル製品、ピックアップサービス、 オンライン修理受付のご案内	OLYMPUS XZ-1は オリンパスエコプロダクツです。 
オリンパスユーザーのためのコミュニティサイトです。好きなテーマに写真を投稿して同じ趣味の仲間を求めたり、写真を楽しむ各ユーザーと交流しています。※Fotopusはどのような場合にもご利用いただけますが、ご利用にはズイッククラブへの会員登録が必須です。ズイッククラブには、オリンパス製品のユーザー登録をすることにより、プレミアム会員(有料)もしくはスタンダード会員(無料)としてご入会いただけます。	お客様の多様なご要望にお応えするため、引き取り修理(ピックアップ)サービスや、インターネット上でオンライン修理受付をご用意しております。もし、これはオリンパスイメージングホームページをご覧いただくか、オリンパスカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。※オンラインでの受付はデジタルカメラおよびフィルムカメラが対象となります。※販売店様はピックアップサービスおよびオンライン修理受付サービスのご利用はできません。	オリンパスエコプロダクツマークは、オリンパスグループが地球環境保全のために、自社で設けた基準を満たした製品のみに与えられるマークです。

このカタログについて○オープン価格の価格、販売店にお問い合わせください。○撮影・プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権上、権利者に無断で使用できません。○モニター画面はイメージで、はめ込み合成です。○外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。○商品の色は印刷の状態により実物と異なる場合があります。○HDMI、HDMIロゴ、およびHigh Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。○アートフィルターおよびART FILTERはオリンパスイメージング(株)の登録商標です。○その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。○このカタログは2011年4月現在のものです。

△ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

電話でのお問合せ

0120-084215

携帯電話・PHS/042-642-7499 FAX/042-642-7486

オンラインカスタマーサポートセンター

※調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間、最新情報についてはオリンパスイメージングホームページにて情報をご確認ください。

インターネットでの情報入手

http://olympus-imaging.jp/

上記URLより [Support&Download] のページへお進みください。製品仕様、パソコン接続、OS対応、Q&Aなどの各最新情報は、オリンパスイメージングホームページで簡単にご確認ください。

オリンパスプラザ(東京)

〒101-0052 東京都千代田区神田小川南1-3-1 NBF小川南ビル Tel:03-3292-3403

オリンパスプラザ(大阪)

〒550-0011 大阪府西区阿波座1-6-1 MID西本町ビル Tel:06-6535-7911

ショールームのご案内

営業時間10:00～18:00
※営業日に関しましては、お電話またはオリンパスイメージングホームページにてご確認ください。

OLYMPUS オリンパス イメージング株式会社

OLYMPUS®

Your Vision, Our Future

OLYMPUS
XZ-1
F1.8 i.ZUIKO DIGITAL LENS

CA@XZ1-1104-03(D, E)



F1.8 i.ZUIKO DIGITAL LENS 搭載。 最 高 峰 の 完 成 度 と 美 し さ 。

オリンパスのデジタル一眼用レンズ「ZUIKO DIGITAL」の高いレンズ設計技術と製造技術を結集させて新開発された「i.ZUIKO DIGITALレンズ」。一眼クオリティを満たし、F1.8という群を抜く明るいレンズが高次元の描写性能を実現します。「画質はレンズで決まる」というコンセプトに基づいた渾身の一台の誕生です。



シンプルなフォルムに上面の金属部にはヘアライン、アルミ削り出しのコントロールリング周りには精微なローレット加工を施すなど、高品位な質感が道具としての仕上りの良さを感じさせるボディデザイン。「デザインは性能のひとつである。」というこだわりを具現化した高い完成度と機能美を備えています。さらにブラックモデルは、表面の精微なシボ加工により、手になじむグリップ性と精密さのある重厚感を表現。ホワイトモデルは、洗練されたつややかなコーティングでスタイリッシュに仕上げました。どちらも持つことに喜びを感じる上質なカラーリングです。






高品質レンズユニット

一眼に匹敵するレンズクオリティを実現するために、オリンパスはカメラメーカーとして長年培ったレンズ設計技術と加工技術を結集させました。レンズユニットの構成は8群11枚。優れた収差補正効果を発揮するDSA(大偏肉両面非球面)レンズ、色収差を良好に補正して画面周辺部でのコマフレアを徹底除去するEDA(特殊低分散非球面)レンズ、色にじみやコントラスト低下の原因となる色収差を防ぐHD(高屈折率高分散)レンズなど、数々の高性能レンズを採用することにより、画質への悪影響を最小限に抑え、中心から周辺まで均一でシャープな描写性能を獲得しています。さらに、超薄肉でありながら高精度な光学面を確保した大口径接合レンズやレンズ構成枚数の削減を実現するSHR(超高屈折率)レンズを用いて、28~112mm(35mm判換算)の光学4倍ズームながら、レンズユニット全体のコンパクト化も達成。オリンパスの光学技術の結晶ともいべき高品質レンズユニットが生まれました。

広角F1.8/望遠F2.5

広角側でF1.8、望遠側でもF2.5の開放絞り値を実現。口径の小さいレンズのカメラでは表現しにくいぼけ味を強調した写真が撮れます。その性能はポートレートやマクロ撮影などで遺憾なく発揮されます。

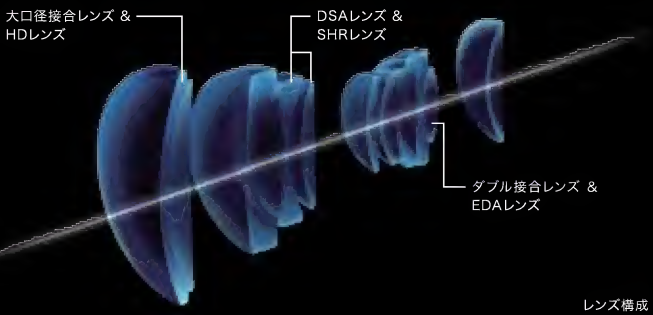

高感度CCDセンサー&画像処理エンジン

i.ZUIKO DIGITALレンズの光学性能を余すことなく引き出すために、1/1.63型の高感度大型CCDセンサーを搭載。画素数をあえて1000万画素に抑えて微細加工技術を用いることで、1画素あたりの受光面積を約2倍*に。これによりダイナミックレンジの拡大を実現。ハイライトからシャドウまで、飛びやつぶれを抑えた滑らかな階調表現を可能にしました。さらに、高性能画像処理エンジン「TruePicV」が高精度にノイズを制御し、クリアで解像感のある画像を提供します。

*従来の1/2.33型、1400万画素CCDとの比較において。



コントロールリング&マニュアル撮影

高耐久アルミの削り出しに、精微なローレット加工を施したコントロールリングをレンズ周りに配置しました。指先でリングを回すことで、ISO感度や絞り値、シャッタースピードなどを調整可能*。作画意図をダイレクトに反映した撮影が楽しめます。コントロールリングを始め、人間工学に基づきテストを重ねてその配置が決められた各部のダイヤル、ボタン類が、心地よい確かな操作感を実現。細部までこだわりぬいた部材が、撮る喜びを高めてくれます。

*撮影モードによって設定可能な機能は異なります。



3.0型有機ELモニター

豊かな色再現を実現する3.0型61万ドットの大型有機ELモニターを搭載。高い解像感や広い視野角により、被写体の確認やピント合わせが快適に行えます。また、一般的な液晶モニターと比べて緑や黄色の色域の再現性に優れているため、空や植物、花などを自然な色合いで表現することが可能。撮影時だけでなく、撮影した画像を確認する際も、高精細で豊かな色表現にハイクオリティを実感できます。



アートフィルター／マルチアスペクト

ドラマチックトーンを含む6種類のアートフィルターを搭載。静止画やムービー撮影時にフィルター効果を設定することにより、手軽に新たな作風を手に入れることができます。また、表現意図や静止画の用途に応じて、アスペクト比を「4:3」「16:9」「6:6」「3:2」から選ぶことが可能。モニターで確認しながら、被写体にふさわしい構図を選択できます。

[搭載フィルター]ポップアート／ファンタジックフォーカス／ラフモノクローム／トイフォト／ジオラマ／ドラマチックトーン




通常撮影



ドラマチックトーン

ローライトモード

暗いシーンでの撮影に効果を発揮する撮影モードです。明るい大口径レンズと高感度センサー、DUAL ISのトリプル効果により、フラッシュレスの手持ち撮影でも、暗い室内や夜景の雰囲気損なうことなく表現することが可能。ISO感度を最高3200まで自動的に調整し、大切なシーンをぶれなく空気感まで鮮やかに残します。



ローライトモードオフ



ローライトモードオン

スーパーマクロ撮影

レンズ前約1cmまでの近接撮影が可能なスーパーマクロモードを搭載。F1.8 i.ZUIKO DIGITALレンズの特性を活かし、被写体のディテールまでダイナミックに表現するマクロ撮影が可能です。また、明るいレンズの持ち味を活かし、速いシャッタースピードを使用することができるので、マクロ撮影で起こりがちな手ぶれ、被写体ぶれを抑えることができます。



電子ビューファインダーVF-2

アクセサリポートに装着する外付けの電子ビューファインダー(別売)に対応。視野率100%、倍率1.15倍*1、144万ドットで、圧倒的なハイコントラストと明るさを誇ります。ファインダー部は角度を調整することも可能*2。より快適な撮影スタイルをサポートします。

*1 -1m⁻¹、50mm無限遠。*2 上方向に0°～90°

DUAL IS

撮影時のカメラの動きを感じて手ぶれを打ち消す方向へCCDセンサーを動かす「CCDシフト式手ぶれ補正機構」に、「高感度撮影」を組み合わせ、ダブルでぶれを補正するDUAL ISを採用。F1.8の明るいレンズと相まって、手ぶれや被写体ぶれを高精度に抑制します。

JPEG+RAW撮影

通常のJPEGだけでなく、撮影後の画像レタッチなどに便利なRAW形式での撮影も可能。RAW画像は、付属のソフト「OLYMPUS Viewer 2」を利用してパソコン上で現像できるのはもちろん、カメラ本体での現像も可能です。

アクセサリ

ホットシューとアクセサリポートの搭載により、拡張性の高いシステムアクセサリの利用が可能に。小型フラッシュからスタイリッシュなカメラケースまで、思い通りの撮影スタイルをサポートします。



電子ビューファインダーVF-2(ブラック/シルバー)
ファインダー撮影を可能にする、高精細電子ビューファインダー。視度調整も可能です。



エレクトロニックフラッシュFL-14
金属外装を施した、シンプルで美しいフォルムの外部フラッシュです。GN(ガイドナンバー)はISO100で14相当。



マイクセット1 SEMA-1
アクセサリポートに取り付ける、外付けのステレオマイクホンセット。高品質なステレオリニアPCM録音が可能です。



マクロアームライトMAL-1
小物撮影に最適な近接撮影用のマクロアームライトです。2本のフレキシブルアームの先端に白色LEDを搭載しています。



革カメラケース CSCH-84 BLK
革ネックストラップ CNS-09
大切なカメラをしっかり守るフルカバーのカメラケースです。おそろいで使いたいネックストラップも用意しています。



ソフトカメラケース CSCH-85 BLK
カメラをすっぽり収納できるソフトカメラケース。ショルダーバッグとしても使用可能です。



リモートケーブル RM-UC1
夜景やマクロ撮影などで役立つケーブルリリース。シャッターボタンを押すときのぶれを抑えます。



防水プロテクター PT-050
小型軽量化を実現した防水プロテクター。カメラの水中オートホワイトバランス機能で美しい水中写真が手軽に撮影できます。

ライブガイド

カメラを向けると撮影シーンを自動で判別するiAUTOモードに、様々な写真表現を可能にする「ライブガイド」を搭載。「背景をぼかす」「色の鮮やかさを変える」「明るさを変える」「色合いを変える」といったシンプルなメニューを選んでいくだけの簡単操作で、狙い通りの撮影が可能です。

ハイビジョンムービー

1280×720(30fps)のハイビジョン画質で動画撮影が可能。「ムービーボタン」を押すだけで撮影を始められるので撮りたいシーンを逃がしません。さらに、新開発のマルチモーション対応手ぶれ補正が、歩きながらの撮影時に発生しやすいぶれも補正します。

※動画撮影にはSDスピードクラス6以上に対応したカードのご使用をお勧めします。

NDフィルター

レンズから入る光量を減らすNDフィルターをカメラ本体に内蔵。メニューでNDフィルターをONにすると、最大3段分の減光効果が得られます。滝や川の水の流れなどを印象的に表現したい撮影に有効です。